


TS 1249 / TS 1649

TANDEM CONTAINER CARRIER

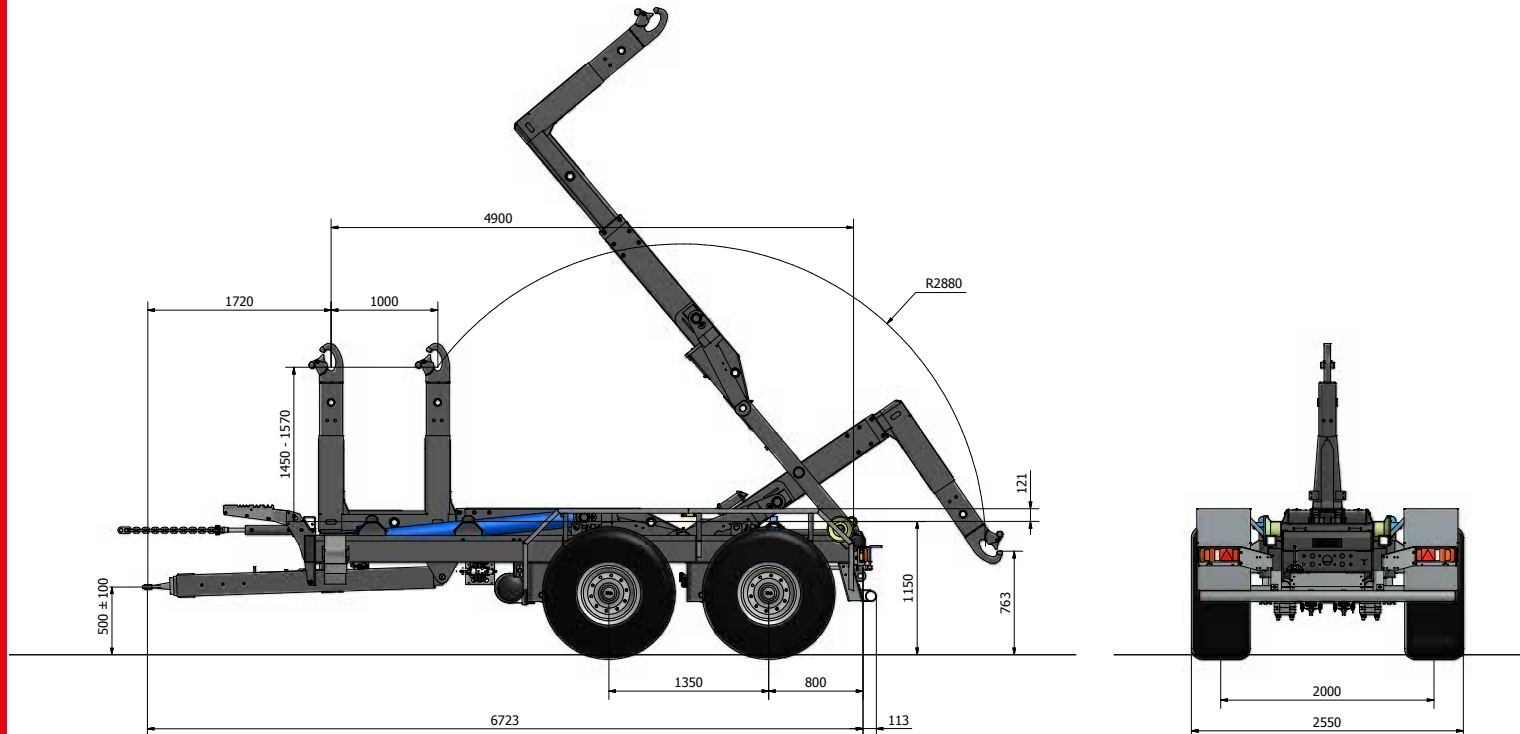

Standard model

Capacity loading / tipping	TS 1249 12 / 12 T (200 bar) TS 1649 16 / 16 T (200 bar)
GVW	20,5 t.
Tractor Hydraulics	3 DA Functions
System length	4900 mm
System weight	± 4000 / ± 4500 kg
Axles	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60 km/h)
Axle suspension	Leaf spring Suspension
Brake sizes	400 x 120 mm
Axle width	2000 mm
Axle distance	1350 mm
Braking system	Hydraulic
Drawbar suspension	Silent block
Drawing eye	Ø 50 mm
Support leg	1 x Hydraulic
Container Locking	Hydraulic, to choose from inside or outside

Options:

- Following axle
- Forced steering with cylinder connection underneath
- Airbrakes
- Load dependable braking force (ALB)
- Basic Electro valve block, 3 DA functions incl. Radio distance control
- Comfort LS Electro valve block, 3 DA functions incl. Radio distance control
- Extra DA valve function, controlled by radio distance control
- Stability cylinder to third point of tractor
- Toolbox (stainless steel)
- Scharmüller bullet K80
- Trailer connection backside incl. brake and light plugs
- Aluminium side protection
- Side Markers (LED)
- TÜV, PVG Registration
- Tire sizes from 425/50R22.5 till 650/55R22,5



Standaard uitvoering

Capaciteit heffen / kippen	TS 1249 12 / 12 T (200 bar) TS 1649 16 / 16 T (200 bar)
GVW	20,5 t.
Trekker hydrauliek	3 DW Functies
Systeem lengte	4900 mm
Systeem gewicht	± 4000 / ± 4500 kg
Assen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60 km/h)
As vering	Blad Vering
Rem trommel afmetingen	400 x 120 mm
Spoorbreedte	2000 mm
As- afstand	1350 mm
Remsysteem	Hydraulisch
Dissel vering	Silent block
Trek oog	Ø 50 mm
Steunpoot	1 x Hydraulisch
Containervergrendeling	Hydraulisch, naar keuze binnen of buiten

Opties:

- Naloop-as besturing
- Gedwongen besturing met onder aansluiting cilinder
- Luchtremmen
- Last afhankelijke remkracht regeling (ALB)
- Basis Elektro ventielenset, 3 DW functies incl. radiografische afstandsbediening
- Comfort LS Elektro ventielenset, 3 DW functies incl. radiografische afstandsbediening
- Extra DW ventiefunctie, bediening via radiografische unit
- Stabiliteit cilinder naar topstang punt
- Gereedschapskist RVS
- Scharmüller trekbol K80
- Aanhanger koppeling met licht en rem aansluitingen
- Aluminium zijafscherming (2 laags)
- Zijverlichting (LED)
- TÜV , PVG Keurmerk
- Banden maat vanaf 425/50R22.5 tot 650/55R22,5



Standard Ausführung

Kapazität Heben /Kippen	TS 1249 12 / 12 T (200 bar) TS 1649 16 / 16 T (200 bar)
Zulassung	20,5 t.
Traktorhydraulik	3 DW Funktionen
Systemlänge	4900 mm
System Gewicht	± 4000 / ± 4500 kg
Achsen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60 km/h)
Achsfederung	Blad Federung
Brems Große	400 x 120 mm
Spurbreite	2000 mm
Achsabstand	1350 mm
Bremssystem	Hydraulisch
Deichselfederung	Über Gummipuffer
Zugöse	Ø 50 mm
Stütz fuß	1 x Hydraulisch
Containerverriegelung	Hydraulisch innen oder außen nach Wahl

Optionen:

- Nachlaufachse
- Zwangslenkung hydraulisch (Untenanschluß Zylinder)
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Basis Elektroventilsatz, 3 DW Funktionen inkl. Funkbediening
- Komfort Elektroventilsatz LS, 3 DW Funktionen inkl. Funkbediening
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Staukiste RVS
- Zugöse K80
- Zug maul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 650/55R22,5



Exécution standard


Capacité levage / bennage	TS 1249 12 / 12 T (200 bar) TS 1649 16 / 16 T (200 bar)
Poids totale admissible	20,5 t.
Hydraulique tracteur	3 fonctions DE
Longueur système	4900 mm
Poids à vide	± 4000 / ± 4500 kg
Essieux	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60 km/h)
Suspension essieux	multilames
Freins	400 x 120 mm
Voie	2000 mm
Empattement	1350 mm
Freinage	Hydraulique
Suspension flèche	Silent block
Anneau	Ø 50 mm
Béquille	1 x Hydraulique
Verrouillage caissons	Hydraulique, au choix: intérieur ou extérieur

Options:

- Essieu suiveur
- Essieu suiveur forcé avec vérin
- Freinage pneumatique
- Réglage proportionnel du freinage selon la charge (ALB)
- Kit vannes électriques – version “Base”: 3 x DE avec radiocommande
- Kit vannes électriques – version “Comfort”: 3 x DE avec radiocommande
- Fonction DE supplémentaire sur le boîtier du radiocommande
- Vérin de stabilisation lié au 3ème point tracteur
- Boîte à outils en inox
- Attelage Scharmüller K80
- Crochet de traction avec prises d’éclairage et de freinage arrière
- Pare-cycliste en alu
- Feux latéraux (LED)
- Homologation TÜV , PVG
- Pneumatiques: 425/50R22.5 -> 650/55R22,5

TS 1849 / TS 2049

TANDEM CONTAINER CARRIER

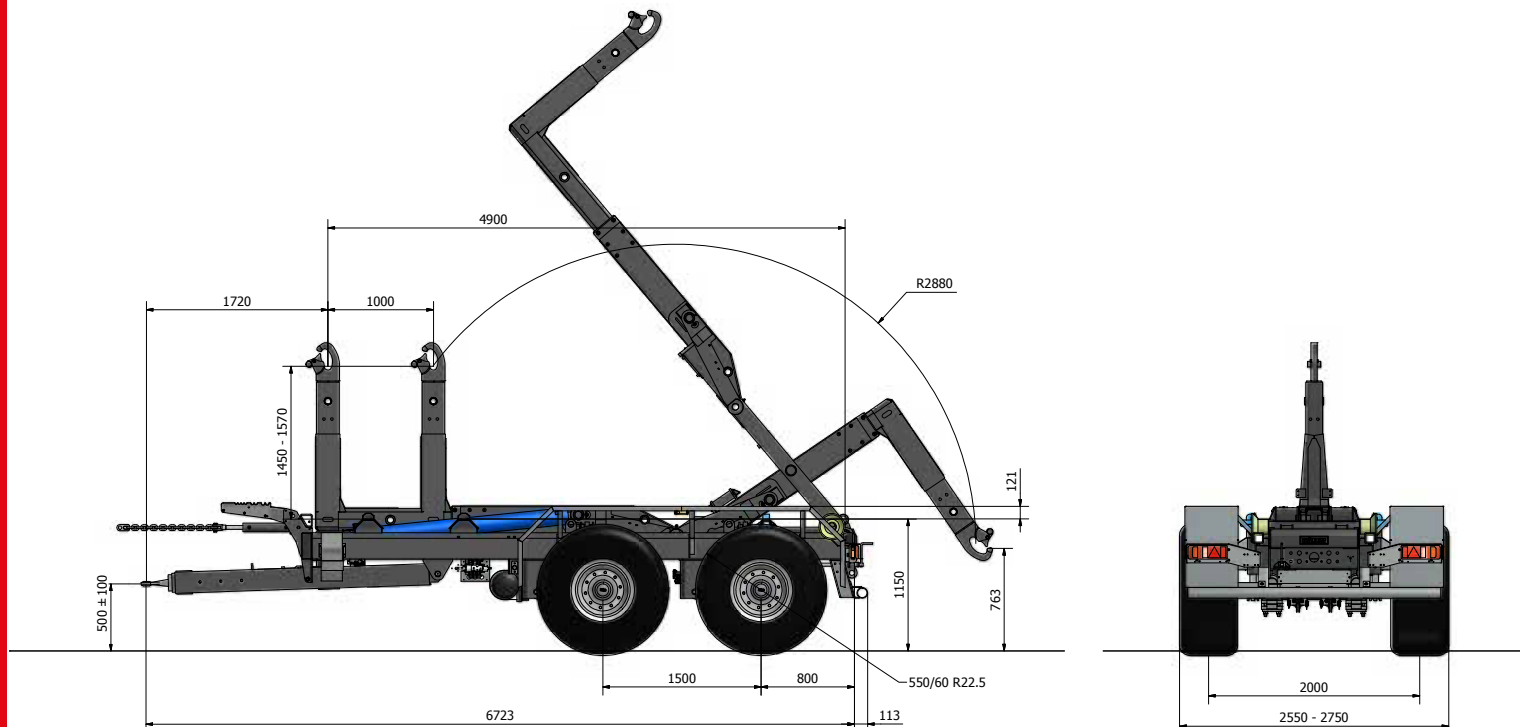

Standard model

Capacity loading / tipping	TS 1849 19 / 20 T (200 bar) TS 2049 20 / 20 T (200 bar) 22 / 24 t (Dependable of axle distance)
GVW	4 DA Functions
Tractor Hydraulics	4900 mm
System Length	± 5000 / ± 5500 kg
System Weight	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Axles	TS 1849 Leaf spring suspension TS 2049 Hydraulic suspension
Axle suspension	400 x 120 mm
Brake sizes	2000 mm
Axle width	TS 1849 1550 mm TS 2049 1550 - 1850 mm
Axle distance	Hydraulic
Braking system	Silent block
Drawbar suspension	Ø 50 mm
Drawing eye	2 x Hydraulic
Support leg	Hydraulic, to choose from inside or outside
Container locking	

Options:

- Axles in heavier size 140 mm, axle width 2100 mm 16 t. 0-25 km/h (TS 2049)
- Following axle
- Forced steering with cylinder connection underneath
- Narrow drawbar with K50 Cylinder connection
- Electronic forced steering
- Hydraulic drawbar suspension
- Airbrakes
- Load dependable braking force (ALB)
- Comfort accumulator for softer suspension when driving without load
- Basic Electro valve block, 3 DA functions incl. Radio distance control
- Comfort LS Electro valve block, 3 DA functions incl. Radio distance control
- Extra DA valve function, controlled by radio distance control
- Stability cylinder to third point of tractor
- Toolbox (stainless steel)
- Scharmüller bullet K80
- Trailer connection backside incl. brake and light plugs
- Aluminium side protection
- Side Markers (LED)
- TÜV, PVG Registration
- Tire sizes from 425/50R22.5 till 710/45R26.5



Standaard uitvoering

Capaciteit heffen / kippen	TS 1849 19 / 20 T (200 bar) TS 2049 20 / 20 T (200 bar)
GVW	22 / 24 t (as afstand afhankelijk)
Trekker hydrauliek	4 DW Functies
Systeem lengte	4900 mm
Systeem gewicht	± 5000 / ± 5500 kg
Assen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
As vering	TS 1849 Blad vering TS 2049 Hydraulische vering
Rem trommel afmetingen	400 x 120 mm
Spoorbreedte	2000 mm
As- afstand	TS 1849 1550 mm TS 2049 1550 - 1850 mm
Remsysteem	Hydraulisch
Disselvering	Silent block
Trek oog	Ø 50 mm
Steunpoot	2 x Hydraulisch
Containervergrendeling	Hydraulisch, naar keuze binnen of buiten



Standard Ausführung

Kapazität Heben/Kippen	TS 1849 19 / 20 T (200 bar) TS 2049 20 / 20 T (200 bar)
Zulassung	22 / 24 t (Achsabstand abhängig)
Traktorhydraulik	4 DW Funktionen
Systemlänge	4900 mm
System Gewicht	± 5000 / ± 5500 kg
Achsen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Achsfederung	TS 1849 Blad Federung TS 2049 Hydraulische Federung
Brems Große	400 x 120 mm
Spurbreite	2000 mm
Achsabstand	TS 1849 1550 mm TS 2049 1550 - 1850 mm
Bremssysteem	Hydraulisch
Deichselfederung	Über Gummipuffer
Zugöse	Ø 50 mm
Stütz fuß	2 x Hydraulisch
Containerverriegelung	Hydraulisch innen oder außen nach Wahl



Exécution standard

Capacité levage / bennage	TS 1849 19 / 20 T (200 bar) TS 2049 20 / 20 T (200 bar)
Poids totale admissible	22 - 24 t. (dépendant de l'empattement)
Hydraulique tracteur	4 fonctions DE
Longueur système	4900 mm
Poids à vide	± 5000 / ± 5500 kg
Essieux	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Suspension essieux	TS 1849 multilames TS 2049 hydraulique
Freins	400 x 120 mm
Voie	2000 mm
Empattement	TS 1849 1550 mm TS 2049 1550 – 1850
Freinage	Hydraulique
Suspension flèche	Silent block
Anneau	Ø 50 mm
Béquille	2 x Hydraulique
Verrouillage caissons	Hydraulique, au choix: intérieur ou extérieur

Opties:

- Assen in verzwaarde uitvoeringen 140 mm, spoor 2100 mm, 16 t. As-last 0-25 km/h (TS 2049)
- Naloop- as besturing
- Gedwongen besturing met onder aansluiting cilinder
- Smalle dissel met K50 cilinder aansluiting
- Elektronische as besturing (in combinatie met gedwongen besturing)
- Hydraulische Disselvering
- Luchtremmen
- Last afhankelijke remkracht regeling (ALB)
- Comfort accumulator voor zachtere vering zonder belading (TS 2049)
- Basis elektro ventielenset, 3 DW functies incl. Radiografische afstand bediening
- Comfort LS elektro ventielenset 3 DW functies incl. Radiografische afstand bediening
- Extra DW ventiefunctie, bediening vanuit radiografische unit
- Stabiliteit cilinder naar topstang punt
- Gereedschapskist RVS
- Scharmüller trekbol K80
- Aanhanger koppeling met licht en rem aansluitingen
- Aluminium zijafscherming (2 laags)
- Zijverlichting (LED)
- TÜV, PVG Keurmerk
- Banden maat vanaf 425/50R22.5 tot 710/45R26

Optionen:


- Achsen schwere Ausführung 140 mm, Spur 2100 mm, 16 t Achslast 0-25 km/h (TS 2049)
- Nachlaufachse
- Zwangslenkung hydraulisch (Untenanschluß Zylinder)
- Schmale Deichsel mit K 50 Zylinderanschluss
- Zwangslenkung elektronisch
- Hydraulische Deichselfederung
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Komfort Akkumulator / Druckausgleich für weicherer Fahrwerk (TS 2049)
- Basis Elektroventilsatz, 3 DW Funktionen inkl. Funkbediening
- Komfort Elektroventilsatz LS, 3 DW Funktionen inkl. Funkbediening
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zug maul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 710/45R26

Options:

- Essieu renforcé – 140mm – voie 2100mm – 16 t de charge par essieux 0-25 km/h (TS 2049)
- Essieu suiveur
- Essieu suiveur forcé avec vérin
- Flèche étroite avec attelage vérin K50
- Commande électronique d'essieu (toujours avec l'option essieu suiveur forcé)
- Flèche à suspension hydraulique
- Freinage pneumatique
- Réglage proportionnel du freinage selon la charge (ALB)
- Boule d'azote sur suspension pour une meilleure confort de conduite à vide (TS 2049)
- Kit vannes électriques – version "Base": 3 x DE avec radiocommande
- Kit vannes électriques – version "Confort": 3 x DE avec radiocommande
- Fonction DE supplémentaire sur le boîtier du radiocommande
- Vérin de stabilisation lié au 3ème point tracteur
- Boîte à outils en inox
- Attelage Scharmüller K80
- Crochet de traction avec prises d'éclairage et de freinage arrière
- Pare-cycliste en alu
- Feux latéraux (LED)
- Homologation TÜV , PVG
- Pneumatiques: 425/50R22.5 -> 710/45R26,5

TS 1857

TANDEM CONTAINER CARRIER

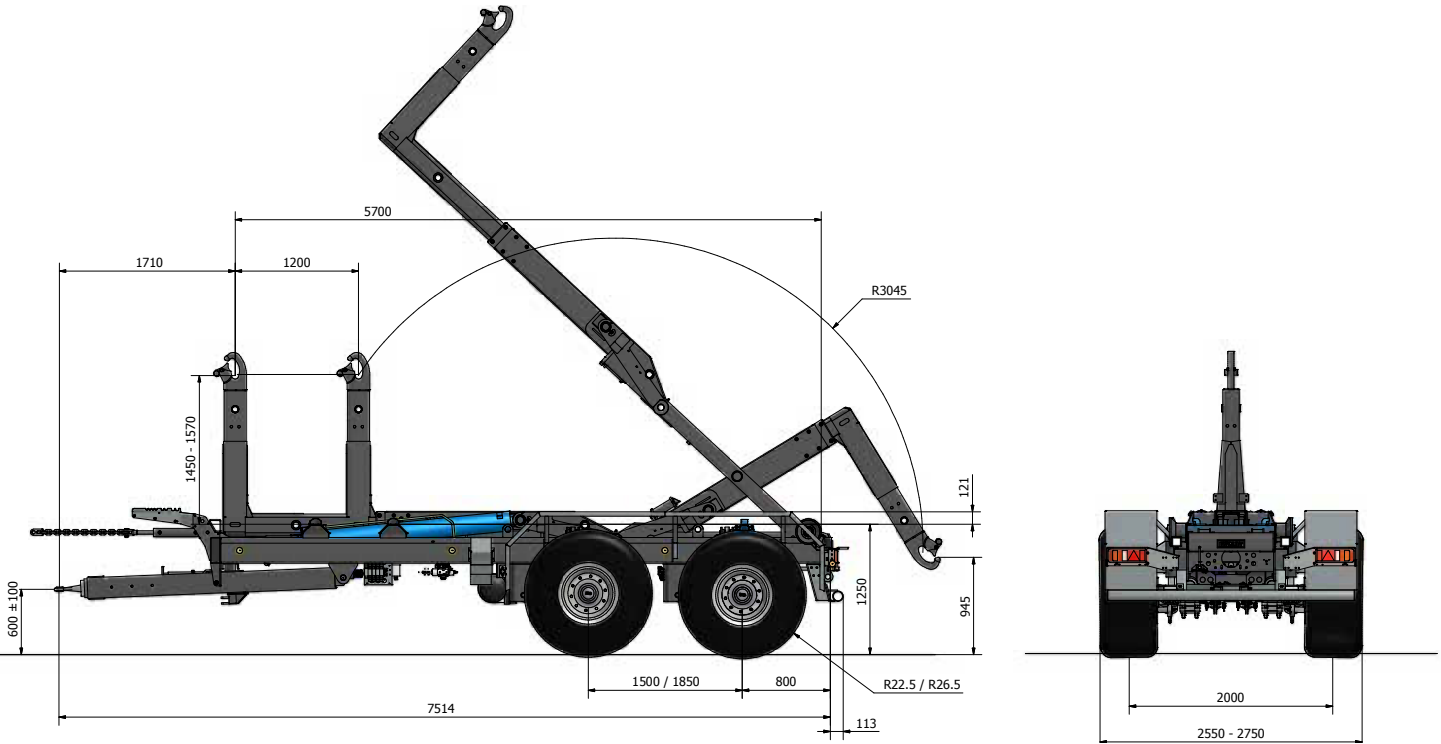

Standard model

Capacity loading / tipping	18 / 18 T (200 bar)
GVW	22 / 24 t (Dependable of axle distance)
Tractor Hydraulics	4 DA Functions
System Length	5700 mm
System Weight	± 5500 kg
Axles	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Axle suspension	Hydraulic suspension
Brake sizes	400 x 120 mm
Axle width	2000 mm
Axle distance	1550 - 1850 mm
Braking system	Hydraulic
Drawbar suspension	Silent block
Drawing eye	Ø 50 mm
Support leg	2 x Hydraulic
Container locking	:Hydraulic, to choose from inside or outside

Options:

- Axles in heavier size 140 mm, Axle width 2100 mm 16 t. 0-25 km/h
- Following axle
- Forced steering with cylinder connection underneath
- Narrow drawbar with K50 Cylinder connection
- Electronic axle steering controls (in combination with forced steering)
- Hydraulic drawbar suspension
- Airbrakes
- Load dependable braking force (ALB)
- Comfort accumulator for softer suspension when driving without load
- Basic Electro valve block, 3 DA functions incl. Radio distance control
- Comfort LS Electro valve block, 3 DA functions incl. Radio distance control
- Extra DA valve function, controlled by radio distance control
- Stability cylinder to third point of tractor
- Toolbox (stainless steel)
- Scharmüller bullet K80
- Trailer connection backside incl. brake and light plugs
- Aluminium side protection
- Side Markers (LED)
- TÜV, PVG Registration
- 3 axle unit (standard with forced steering)
- Tire sizes from 425/50R22.5 till 710/45R26.5



Standaard uitvoering

Capaciteit heffen / kippen	18 / 18 t (200 bar)
GVW	22 / 24 t (as- afstand afhankelijk)
Trekker hydrauliek	4 DW Functies
Systeem lengte	5700 mm
Systeem gewicht	± 5500 kg
Assen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
As vering	Hydraulische vering
Rem trommel afmetingen	400 x 120 mm
Spoorbreedte	2000 mm
As- afstand	1550 - 1850 mm
Remsysteem	Hydraulisch
Disselvering	Silent block
Trek oog	Ø 50 mm
Steunpoot	2 x Hydraulisch
Containervergrendeling	Hydraulisch, naar keuze binnen of buiten



Standard Ausführung

Kapazität Heben / Kippen	18 / 18 t (200 bar)
Zulassung	22 / 24 t (Achsabstand abhängig)
Traktorhydraulik	4 DW Funktionen
Systemlänge	5700 mm
System Gewicht	± 5500 kg
Achsen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Achsfederung	Hydraulische Federung
Brems Größe	400x120 mm
Spurbreite	2000 mm
Achsabstand	1550 / 1850 mm
Bremssystem	Hydraulisch
Deichselfederung	Über Gummipuffer
Zugöse	Ø 50 mm
Stütz fuß	2 x Hydraulisch
Containerverriegelung	Hydraulisch innen oder außen nach Wahl



Exécution standard

Capacité levage / bennage	18 / 18 t (200 bar)
Poids totale admissible	22 - 24 t. (dépendant de l'empattement)
Hydraulique tracteur	4 fonctions DE
Longueur système	5700 mm
Poids à vide	± 5500 kg
Essieux	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Suspension essieux	hydraulique
Freins	400 x 120 mm
Voie	2000 mm
Empattement	1550 – 1850
Freinage	Hydraulique
Suspension flèche	Silent block
Anneau	Ø 50 mm
Béquille	2 x Hydraulique
Verrouillage caissons	Hydraulique, au choix: intérieur ou extérieur

Opties:

- Assen in verzwaarde uitvoeringen 140 mm, spoor 2100 mm, 16 t. As-last 0-25 km/h
- Naloop- as besturing
- Gedwongen besturing met onder aansluiting cilinder
- Smalle dissel met K50 cilinder aansluiting
- Elektronische as besturing (in combinatie met gedwongen besturing)
- Hydraulische Disselvering
- Luchtremmen
- Last afhankelijke remkracht regeling (ALB)
- Comfort accumulator voor zachtere vering zonder belading
- Basis elektro ventielenset, 3 DW functies incl. radiografische afstand bediening
- Comfort LS elektro ventielenset 3 DW functies incl. radiografische afstand bediening
- Extra DW ventiefunctie, bediening vanuit radiografische unit
- Stabiliteit cilinder naar topstang punt
- Gereedschapskist RVS
- Scharmüller trekbol K80
- Aanhanger koppeling met licht en rem aansluitingen
- Aluminium zijafscherming (2 laags)
- Zijverlichting (LED)
- TÜV, PVG Keurmerk
- 3 Assen uitvoering (standaard met gedwongen besturing)
- Banden maat vanaf 425/50R22.5 tot 710/45R26.5

Optionen:


- Achsen schwere Ausführung 140 mm, Spur 2100 mm, 16 t Achslast 0-25 km/h
- Nachlaufachse
- Zwangslenkung hydraulisch (Untenanschluß Zylinder)
- Schmale Deichsel mit K 50 Zylinderanschluss
- Zwangslenkung elektronisch
- Hydraulische Deichselfederung
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Komfort Akkumulator / Druckausgleich für weiches Fahrwerk
- Basis Elektroventilsatz, 3 DW Funktionen inkl. Funkbediening
- Komfort Elektroventilsatz LS, 3 DW Funktionen inkl. Funkbediening
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zug maul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- 3 Achsen Ausführung (Standard mit Zwangslenkung)
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 710/45R26.5

Options:

- Essieu renforcé – 140mm – voie 2100mm – 16 t de charge par essieux 0-25 km/h
- Essieu suiveur
- Essieu suiveur forcé avec vérin
- Flèche étroite avec attelage vérin K50
- Commande électronique d'essieu (toujours avec l'option essieu suiveur forcé)
- Flèche à suspension hydraulique
- Freinage pneumatique
- Réglage proportionnel du freinage selon la charge (ALB)
- Boule d'azote sur suspension pour une meilleure confort de conduite à vide
- Kit vannes électriques – version "Base": 3 x DE avec radiocommande
- Kit vannes électriques – version "Confort": 3 x DE avec radiocommande
- Fonction DE supplémentaire sur le boîtier du radiocommande
- Vérin de stabilisation lié au 3ème point tracteur
- Boîte à outils en inox
- Attelage Scharmüller K80
- Crochet de traction avec prises d'éclairage et de freinage arrière
- Pare-cycliste en alu
- Feux latéraux (LED)
- Homologation TÜV, PVG
- Pneumatiques: 425/50R22.5 -> 710/45R26,5

TS 2257 TANDEM

TANDEM CONTAINER CARRIER

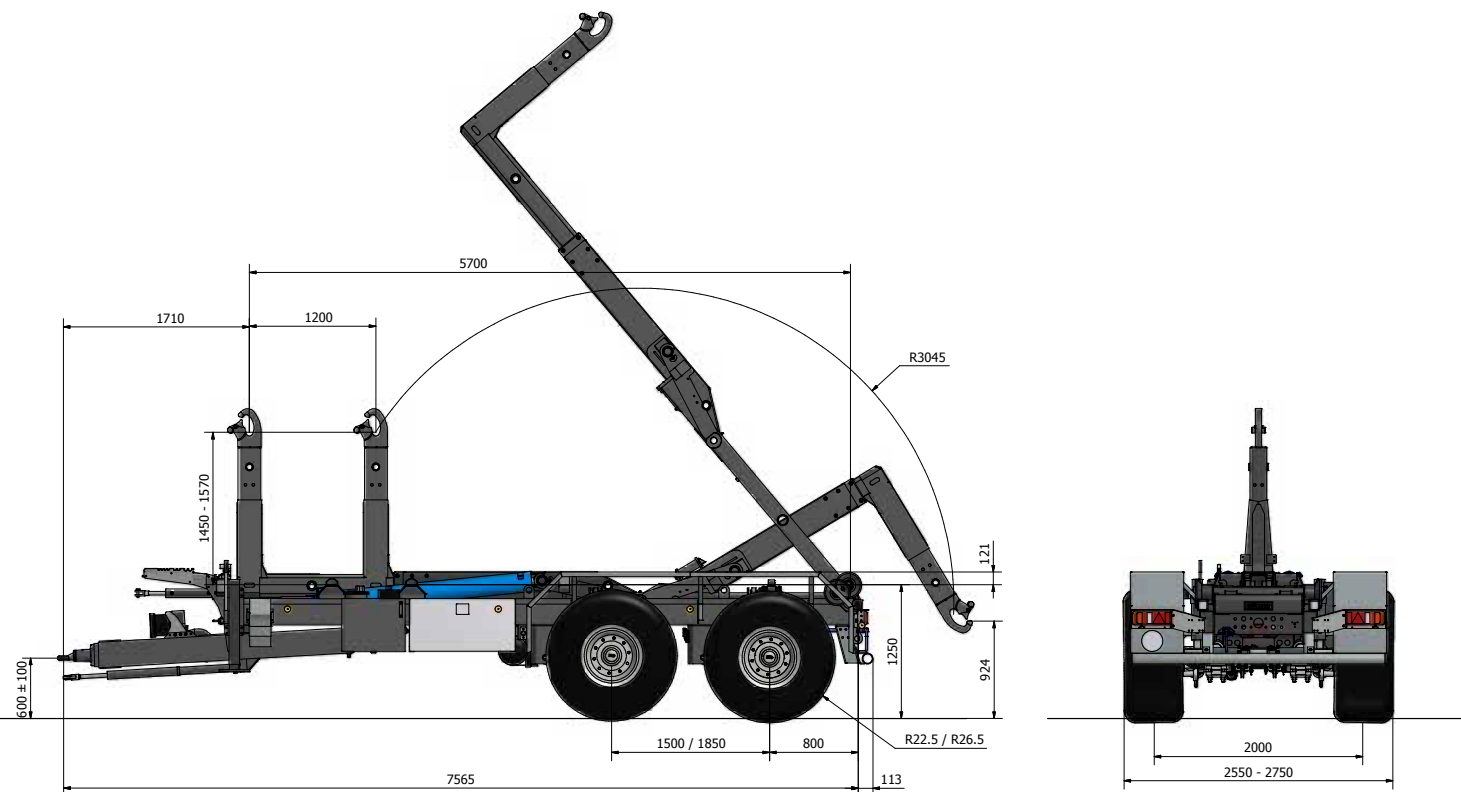

Standard model

Capacity loading / tipping	22 / 25 T (200 bar)
GVW	22 / 24 t (Dependable of axle distance)
Pump	150 L max 325 Bar
Controls	radio distance control
System Length	5700 mm
System Weight	± 6000 kg
Axles	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Axle suspension	Hydraulic suspension
Brake sizes	400 x 120 mm
Axle width	2000 mm
Axle distance	1550 - 1850 mm
Braking system	Hydraulic
Drawbar suspension	Silent block
Drawing eye	Ø 50 mm
Support leg	2 x Hydraulic
Container locking	Hydraulic, to choose from inside or outside

Options:

- Axles in heavier size 140 mm, , Axle width 2100 mm 16 t. 0-25 km/h
- Following axle
- Forced steering with cylinder connection underneath
- Narrow drawbar with K50 Cylinder connection
- Electronic axle steering controls (in combination with forced steering)
- Hydraulic drawbar suspension
- Airbrakes
- Load dependable braking force (ALB)
- Comfort accumulator for softer suspension when driving without load
- Automatic driving height controls
- Extra DA valve function, controlled by radio distance control
- Stability cylinder to third point of tractor
- Toolbox (stainless steel)
- Scharmüller bullet K80
- Trailer connection backside incl. brake and light plugs
- Aluminium side protection
- Side Markers (LED)
- TÜV, PVG Registration
- Tire sizes from 425/50R22.5 till 710/45R26.5



Standaard uitvoering

Capaciteit heffen / kippen	22 / 25 t (200 bar)
GVW	22 / 24 t (as- afstand afhankelijk)
Pomp	150 L. max 325 bar
Systeem lengte	5700 mm
Systeem gewicht	± 6000 kg
Assen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
As vering	Hydraulische vering
Rem trommel afmetingen	400 x 120 mm
Spoorbreedte	2000 mm
As- afstand	1550 - 1850 mm
Remsysteem	Hydraulisch
Disselvering	Silent block
Trek oog	Ø 50 mm
Steunpoot	2 x Hydraulisch
Containervergrendeling	Hydraulisch, naar keuze binnen of buiten

Opties:

- Assen in verzwaarde uitvoeringen 140 mm, spoor 2100 mm, 16 t. As-last 0-25 km/h
- Naloop- as besturing
- Gedwongen besturing met onder aansluiting cilinder
- Smalle dissel met K50 cilinder aansluiting
- Elektronische as besturing (in combinatie met gedwongen besturing)
- Hydraulische Disselvering
- Luchtremmen
- Last afhankelijke remkracht regeling (ALB)
- Comfort accumulator voor zachtere vering zonder belading
- Automatische elektronische rijhoogte instelling
- Extra DW ventiefunctie, bediening vanuit radiografische unit
- Stabiliteit cilinder naar topstang punt
- Gereedschapskist RVS
- Scharmüller trekbol K80
- Aanhanger koppeling met licht en rem aansluitingen
- Aluminium zijafscherming (2 laags)
- Zijverlichting (LED)
- TÜV, PVG Keurmerk
- Banden maat vanaf 425/50R22.5 tot 710/45R26.5



Standard Ausführung

Kapazität Heben / Kippen	22 / 25 t
Zulassung	22 / 24 t (Achsabstand abhängig)
Pumpe	150 L. Max 325 bar
Bedienung	Funk Fernbedienung
Systemlänge	5700 mm
System Gewicht	± 6000 kg
Achsen	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Achsfederung	Hydraulische Federung
Brems Größe	400x120 mm
Spurbreite	2000 mm
Achsabstand	1550 / 1850 mm
Bremssystem	Hydraulisch
Deichselfederung	Über Gummipuffer
Zugöse	Ø 50 mm
Stütz fuß	2 x Hydraulisch
Containerverriegelung	Hydraulisch innen oder außen nach Wahl

Optionen:

- Achsen schwere Ausführung 140 mm, Spur 2100 mm, 16 t Achslast 0-25 km/h
- Nachlaufachse
- Zwangslenkung hydraulisch (Untenanschluß Zylinder)
- Schmale Deichsel mit K 50 Zylinderanschluss
- Zwangslenkung elektronisch nur in Kombi mit hydr. zwangslenkung
- Hydraulische Deichselfederung
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Komfort Akkumulator / Druckausgleich für weiches Fahrwerk
- Automatische / elektronische Fahrhöheinstellung
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zug maul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 710/45R26.5



Exécution standard


Capacité levage / bennage	22 / 25 t
Poids totale admissible	22 - 24 t. (dépendant de l'empattement)
Pompe	150 L max. 325 bar
Longueur système	5700 mm
Poids à vide	± 6000 kg
Essieux	2 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Suspension essieux	hydraulique
Freins	400 x 120 mm
Voie	2000 mm
Empattement	1550 – 1850 mm
Freinage	Hydraulique
Suspension flèche	Silent block
Anneau	Ø 50 mm
Béquille	2 x Hydraulique
Verrouillage caissons	Hydraulique, au choix: intérieur ou extérieur

Options:

- Essieu renforcé – 140mm – voie 2100mm – 16t de charge par essieu 0-25 km/h
- Essieu suiveur
- Essieu suiveur forcé avec vérin
- Flèche étroite avec attelage vérin K50
- Commande électronique d'essieu (toujours avec l'option essieu suiveur forcé)
- Flèche à suspension hydraulique
- Freinage pneumatique
- Réglage proportionnel du freinage selon la charge (ALB)
- Boule d'azote sur suspension pour une meilleure confort de conduite à vide
- Réglage automatique de l'hauteur de conduite
- Fonction DE supplémentaire sur le boîtier du radiocommande
- Vérin de stabilisation lié au 3ème point tracteur
- Boîte à outils en inox
- Attelage Scharmüller K80
- Crochet de traction avec prises d'éclairage et de freinage arrière
- Pare-cycliste en alu
- Feux latéraux (LED)
- Homologation TÜV, PVG
- Pneumatiques: 425/50R22.5 -> 710/45R26,5

TS 2257 TRIDEM

TRIDEM CONTAINER CARRIER

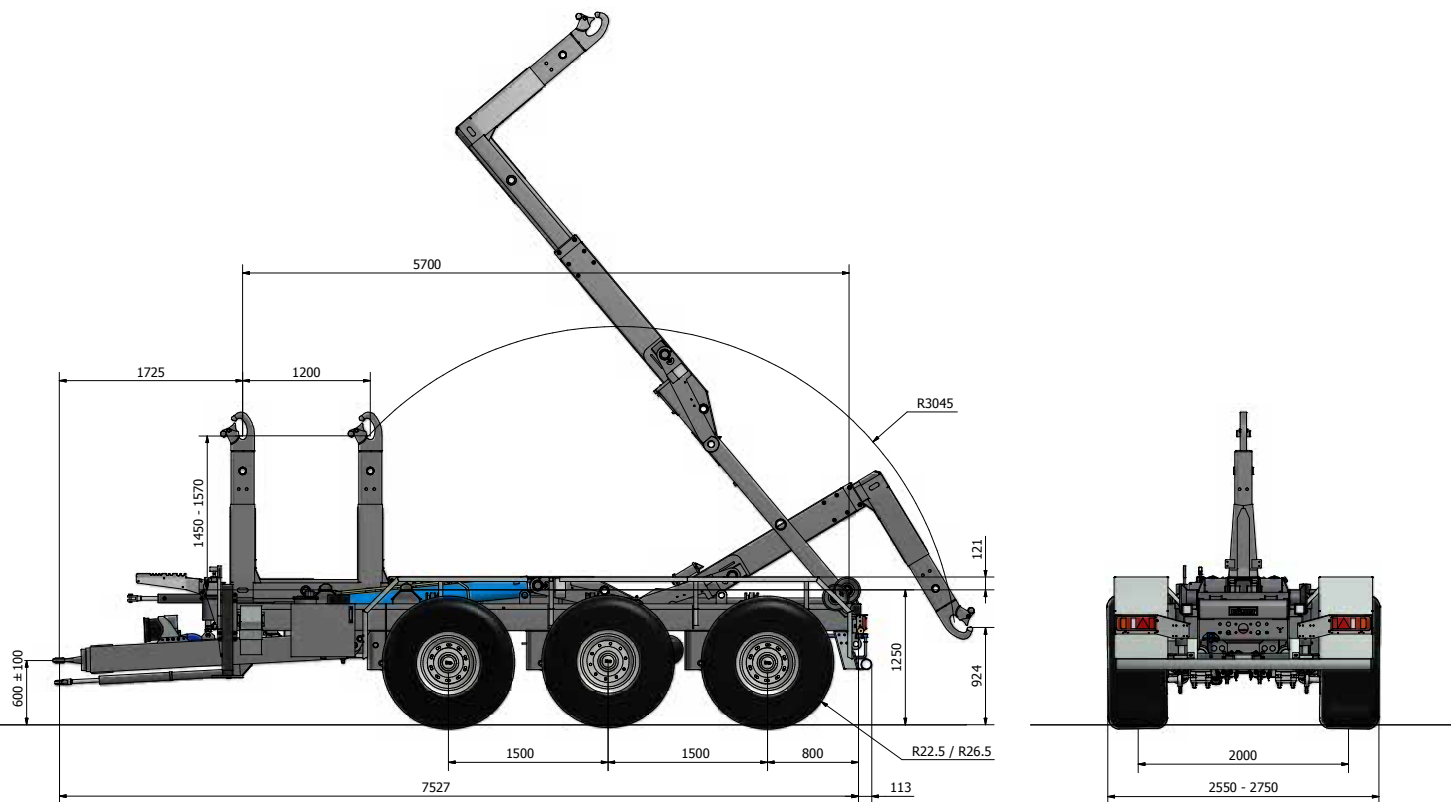

Standard model

Capacity loading / tipping	22 / 25 T (200 bar)
GVW	31 t.
Pump	150 L max 325 Bar
Controls	radio distance control
System Length	5700 mm
System Weight	± 6000 kg
Axles	3 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Axle configuration	forced steering 1e +3e
Axle suspension	Hydraulic suspension
Brake sizes	400 x 120 mm
Axle width	2000 mm
Axle distance	1550 mm
Braking system	Hydraulic
Drawbar suspension	Hydraulic
Drawing eye	Ø 50 mm
Support leg	2 x Hydraulic
Container locking	Hydraulic, to choose from inside or outside

Options:

- Narrow drawbar with K50 Cylinder connection
- Electronic axle steering controls (in combination with forced steering)
- Airbrakes
- Load dependable braking force (ALB)
- Comfort accumulator for softer suspension when driving without load
- Automatic driving height controls
- Extra DA valve function, controlled by radio distance control
- Stability cylinder to third point of tractor
- Toolbox (stainless steel)
- Scharmüller bullet K80
- Trailer connection backside incl. brake and light plugs
- Aluminium side protection
- Side Markers (LED)
- TÜV, PVG Registration
- Tire sizes from 425/50R22.5 till 710/45R26.5



Standaard uitvoering

Capaciteit heffen / kippen	22 / 25 t (200 bar)
GVW	31 t
Pomp	150 L. max 325 bar
Bediening:	Radiografische afstandsbediening
Systeem lengte	5700 mm
Systeem gewicht	± 6500 kg
Assen	3 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
As besturing	gedwongen 1e en 3e as
As vering	Hydraulische vering
Rem trommel afmetingen	400 x 120 mm
Spoorbreedte	2000 mm
As- afstand	1550 mm
Remsysteem	Hydraulisch
Disselvering	Hydraulisch
Trek oog	Ø 50 mm
Steunpoot	2 x Hydraulisch
Containervergrendeling	Hydraulisch, naar keuze binnen of buiten

Opties:

- Smalle dissel met K50 cilinder aansluiting
- Elektronische as besturing
- Luchtremmen
- Last afhankelijke remkracht regeling (ALB)
- Comfort accumulator voor zachtere vering zonder belading
- Automatische elektronische rijhoogte instelling
- Extra DW ventiefunctie, bediening vanuit radiografische unit
- Stabiliteit cilinder naar topstang punt
- Gereedschapskist RVS
- Scharmüller trekbol K80
- Aanhanger koppeling met licht en rem aansluitingen
- Aluminium zijafscherming (2 laags)
- Zijverlichting (LED)
- TÜV, PVG Keurmerk
- Banden maat vanaf 425/50R22.5 tot 650/55R22.5



Standard Ausführung

Kapazität Heben / Kippen	22 / 25 t
Zulassung	31 t
Pumpe	150 L. Max 325 bar
Bedienung	Funk Fernbedienung
Systemlänge	5700 mm
System Gewicht	± 6500 kg
Achsen	3 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Achskonfiguration	Zwangslenkung 1e + 3e Achse
Achsfederung	Hydraulische Federung
Brems Größe	400x120 mm
Spurbreite	2000 mm
Achsabstand	1550 mm
Bremssystem	Hydraulisch
Deichselfederung	Hydraulisch
Zugöse	Ø 50 mm
Stütz fuß	2 x Hydraulisch
Containerverriegelung	Hydraulisch innen oder außen nach Wahl

Optionen:

- Schmale Deichsel mit K 50 Zylinderanschluss
- Zwangslenkung elektronisch
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Komfort Akkumulator / Druckausgleich für weicherer Fahrwerk
- Automatische / elektronische FahrhöhenEinstellung
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zug maul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 650/55R22.5



Exécution standard


Capacité levage / bennage	22 / 25 T
Poids totale admissible	31 t
Pompe	150 l – max. 325 bar
Commande	télécommande à radiofréquence
Longueur système	5700 mm
Poids à vide	± 6500 kg
Essieux	3 x 130 mm (12 t, 0-25 km/h max. 60km/h)
Configuration d'essieux	1ère & 3ème essieu suiveur forcé
Suspension essieux	hydraulique
Freins	400 x 120 mm
Voie	2000 mm
Empattement	1550 mm
Freinage	Hydraulique
Suspension flèche	hydraulique
Anneau	Ø 50 mm
Béquille	2 x Hydraulique
Verrouillage caissons	Hydraulique, au choix: intérieur ou extérieur

Options:

- Flèche étroite avec attelage vérin K50
- Commande électronique d'essieu
- Freinage pneumatique
- Réglage proportionnel du freinage selon la charge (ALB)
- Boule d'azote sur suspension pour une meilleure confort de conduite à vide
- Réglage automatique de l'hauteur de conduite
- Fonction DE supplémentaire sur le boîtier du radiocommande
- Vérin de stabilisation lié au 3ème point tracteur
- Boîte à outils en inox
- Attelage Scharmüller K80
- Crochet de traction avec prises d'éclairage et de freinage arrière
- Pare-cycliste en alu
- Feux latéraux (LED)
- Homologation TÜV , PVG
- Pneumatiques: 425/50R22.5 -> 650/55R22.5

TS 2667 / TS 3067

TRIDEM CONTAINER CARRIER

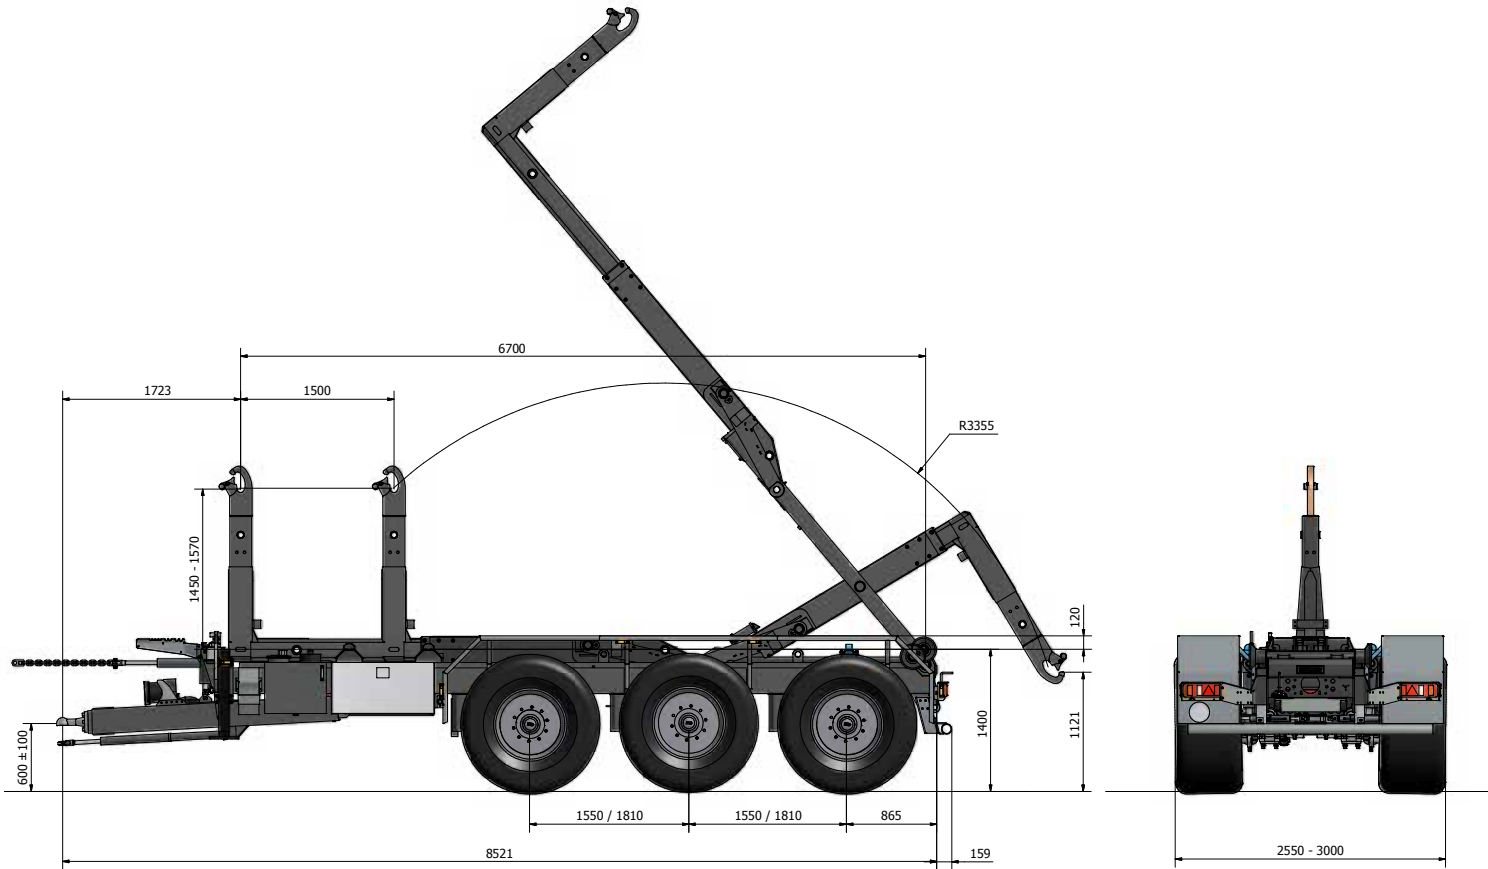

Capacity loading / tipping	TS 2667 26 / 26 T TS 3067 30 / 33 T
GVW	31 / 34 t (axle distance dependable)
Pump	150 L max 325 Bar
Controls	radio distance control
System Length	6700 mm
System Weight	± 8000 / ± 8500 kg
Axles	3 x 140 mm (16 t. 0-25 km/h max. 60 km/h)
Axle configuration	forced steering 1e +3e
Axle suspension	Hydraulic suspension
Brake sizes	412 x 160 mm
Axle width	2100 mm
Axle distance	1550 - 1810 mm
Braking system	Hydraulic
Drawbar suspension	Hydraulic
Drawing eye	Ø 50 mm
Support leg	2 x Hydraulic
Container locking	Hydraulic, to choose from inside or outside

Options:

- Narrow drawbar with K50 Cylinder connection
- Electronic axle steering controls (in combination with forced steering)
- Airbrakes
- Load dependable braking force (ALB)
- Comfort accumulator for softer suspension when driving without load
- Automatic driving height controls
- Extra DA valve function, controlled by radio distance control
- Stability cylinder to third point of tractor
- Toolbox (stainless steel)
- Scharmüller bullet K80
- Trailer connection backside incl. brake and light plugs
- Aluminium side protection
- Side Markers (LED)
- TÜV, PVG Registration
- Tire sizes from 425/50R22.5 till 750/45R26.5 (24R20,5)



Standaard uitvoering

Capaciteit heffen / kippen	TS 2667 26 / 26 t TS 3067 30 / 33 t
GVW	31 / 34 t (As- afstand afhankelijk)
Pomp	150 L. max 325 bar
Bediening:	Radiografische afstandsbediening
Systeem lengte	6700 mm
Systeem gewicht	± 8000 / ± 8500 kg
Assen	3 x 140 mm (16 t. 0-25 km/h max. 60 km/h)
As besturing	gedwongen 1e en 3e as
As vering	Hydraulische vering
Rem trommel afmetingen	412 x 160 mm
Spoorbreedte	2100 mm
As- afstand	1550 / 1810 mm
Remsysteem	Hydraulisch
Disselvering	Hydraulisch
Trek oog	Ø 50 mm
Steunpoot	2 x Hydraulisch
Containervergrendeling	Hydraulisch, naar keuze binnen of buiten

Opties:

- Smalle dissel met K50 cilinder aansluiting
- Elektronische as besturing
- Luchtremmen
- Last afhankelijke remkracht regeling (ALB)
- Comfort accumulator voor zachtere vering zonder belading
- Automatische elektronische rijhoogte instelling
- Extra DW ventiefunctie, bediening vanuit radiografische unit
- Stabiliteit cilinder naar topstang punt
- Top-Druk cilinder
- Gereedschapskist RVS
- Scharmüller trekbol K80
- Aanhanger koppeling met licht en rem aansluitingen
- Aluminium zijafscherming (2 laags)
- Zijverlichting (LED)
- TÜV, PVG Keurmerk
- Banden maat vanaf 425/50R22.5 tot 750/45R26.5 (24R20,5)



Standard Ausführung

Kapazität Heben/Kippen	TS 2667 26 / 26 t TS 3067 30 / 33 t
Zulassung	31 / 34 t (Achsabstand abhängig)
Pumpe	150 L. Max 325 bar
Bedienung	Funk Fernbedienung
Systemlänge	6700 mm
System Gewicht	± 8000 / ± 8500 kg
Achsen	3 x 140 mm (16 t. 0-25 km/h max. 60 km/h)
Achskonfiguration	Zwangslenkung 1e + 3e Achse
Achsfederung	Hydraulische Federung
Brems Größe	412 x 160 mm
Spurbreite	2100 mm
Achsabstand	1550 / 1810 mm
Bremssystem	Hydraulisch
Deichselfederung	Hydraulisch
Zugöse	Ø 50 mm
Stütz fuß	2 x Hydraulisch
Containerverriegelung	Hydraulisch innen oder außen nach Wahl

Optionen:

- Schmale Deichsel mit K 50 Zylinderanschluss
- Zwangslenkung elektronisch
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Komfort Akkumulator / Druckausgleich für weiches Fahrwerk
- Automatische / elektronische FahrhöhenEinstellung
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Topf – Druck Zylinder
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zug maul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 750/45R26.5 (24R20,5)



Exécution standard

Capacité levage / bennage	TS 2667 26 / 26 T TS 3067 30 / 33 T
Poids totale admissible	31 / 34 t. (dépendant de l'empattement)
Pompe	150 l – max. 325 bar
Commande	télécommande à radiofréquence
Longueur système	6700 mm
Poids à vide	± 8000 / ± 8500 kg
Essieux	3 x 140 mm (16 t. 0-25 km/h max. 60 km/h)
Configuration d'essieux	1ère & 3ème essieu suiveur forcé
Suspension essieux	hydraulique
Freins	412 x 160 mm
Voie	2100 mm
Empattement	1550 – 1850 mm
Freinage	Hydraulique
Suspension flèche	hydraulique
Anneau	Ø 50 mm
Béquille	2 x Hydraulique
Verrouillage caissons	Hydraulique, au choix: intérieur ou extérieur

Options:

- Flèche étroite avec attelage vérin K50
- Commande électronique d'essieu (toujours avec l'option essieu suiveur forcé)
- Freinage pneumatique
- Réglage proportionnel du freinage selon la charge (ALB)
- Boule d'azote sur suspension pour une meilleure confort de conduite à vide
- Réglage automatique de l'hauteur de conduite
- Fonction DE supplémentaire sur le boîtier du radiocommande
- Vérin de stabilisation lié au 3ème point tracteur
- Boîte à outils en inox
- Attelage Scharmüller K80
- Crochet de traction avec prises d'éclairage et de freinage arrière
- Pare-cycliste en alu
- Feux latéraux (LED)
- Homologation TÜV , PVG
- Pneumatiques: 425/50R22.5 -> 750/45R26,5 (24R20,5)