

Hakenlift


TS 2667 TRIDEM CONTAINER CARRIER

Standard Ausführung

Kapazität Heben/Kippen	TS 2667 26 / 26 t
Zulassung	31 / 34 t (Achsabstand abhängig)
Pumpe	150 L. Max 325 bar
Bedienung	Funk Fernbedienung
Systemlänge	6700 mm
System Gewicht	± 8000 / ± 8500 kg
Achsen	3 x 140 mm (16 t. 0-25 km/h max. 60 km/h)
Achskonfiguration	Zwangslenkung 1e + 3e Achse
Achsfederung	hydraulische Federung
Bremsgröße	412 x 160 mm
Spurbreite	2100 mm
Achsabstand	1550 / 1810 mm
Bremssystem	hydraulisch
Deichselfederung	hydraulisch
Zugöse	Ø 50 mm
Stützfuß	2 x hydraulisch
Containerverriegelung	hydraulisch innen o. außen nach Wahl

Optionen:

- Schmale Deichsel mit K 50 Zylinderanschluss
- Zwangslenkung elektronisch
- Druckluftbremsanlage
- Automatisch lastabhängige Bremskraftregelung (ALB)
- Komfort Akkumulator / Druckausgleich für weiches Fahrwerk
- Automatische / elektronische FahrhöhenEinstellung
- Extra DW Zusatzfunktion für Elektroventilsatz
- Stabilitätszylinder zur besseren Gewichtsverteilung / Anschluss Oberlenker
- Topf – Druck Zylinder
- Staukiste RVS
- Scharmüller Zugöse K80
- Zugmaul inkl. Licht, Bremsanschluss
- Aluminiumseitenschutz
- Seitenmarkierungsleuchten (LED)
- TÜV, PVG Gutachten für 40 / 60 km/h Zulassung
- Reifen Maß ab 425/50R22.5 bis 750/45R26.5 (24R20,5)

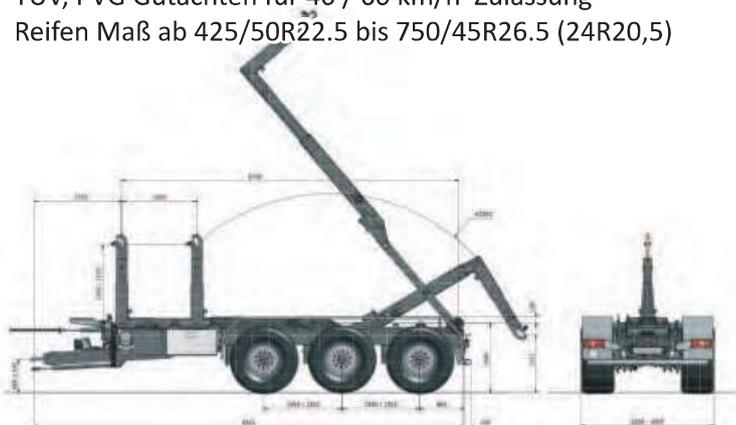

TS 2667

